



# Piccola

15  
l/hGAS  
R600

BDC

fizz

## PICCOLA 15 FIZZ


Débit eau froide (l/h)	15
Débit continu maximal (l)	2
Température de l'eau froide*	5 - 12 °C
Pompe	Pompe de carbonatation à membrane professionnelle
Technologie de refroidissement	Blupura Direct Chill
Réservoir de refroidissement (l)	2,75
Refroidissement	Ventilation forcée
Gaz réfrigérant	R600
Thermostat réglable	Oui
Alimentation	230 V - 50 Hz
Puissance compresseur	1/10 HP
Puissance absorbée (mod. Fizz)	190 W - 1,05 A
Temp. ambiante de fonctionnement	Min 16°C - Max 32°C
Tuyau d'entrée d'eau	Ø1/4" (6,35 mm)
Tuyau d'entrée de CO <sub>2</sub>	Ø1/4" (6,35 mm)
Hauteur point de distribution (mm)	281
Modèle	Pour comptoir
Poids net (kg)	16
Poids brut (kg)	17
Dimensions L x P x H (mm)	240 x 451 x 425
Dimensions emballage (mm)	500 x 266 x 489

Options de distribution	Eau froide plate, eau froide gazeuse, eau froide semi-gazeuse et eau tempérée (mod. Fizz) ou eau froide plate et eau tempérée
Matériaux	Plastique ABS
Alarmes	Pas d'eau, débordement

### OPTIONNEL

Filtres	UV LED OUT
---------	------------

\* est évaluée à une température ambiante de 25°C et à une température d'eau d'entrée de 20°C

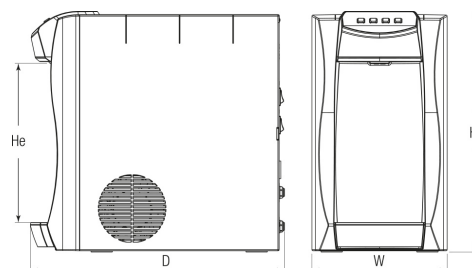

### CERTIFICATIONS

CE DM 174/04

